


REF.1470X/1481X WIT MONITOR

WIT is een binnenpost met capacitief aanraakscherm, beschikbaar in 7" en 10" versie. De grafische interface van de WIT zorgt voor een intuïtieve gebruikerservaring want zijn ontwerp is gebaseerd op het gebruik van een residentiële intercom.

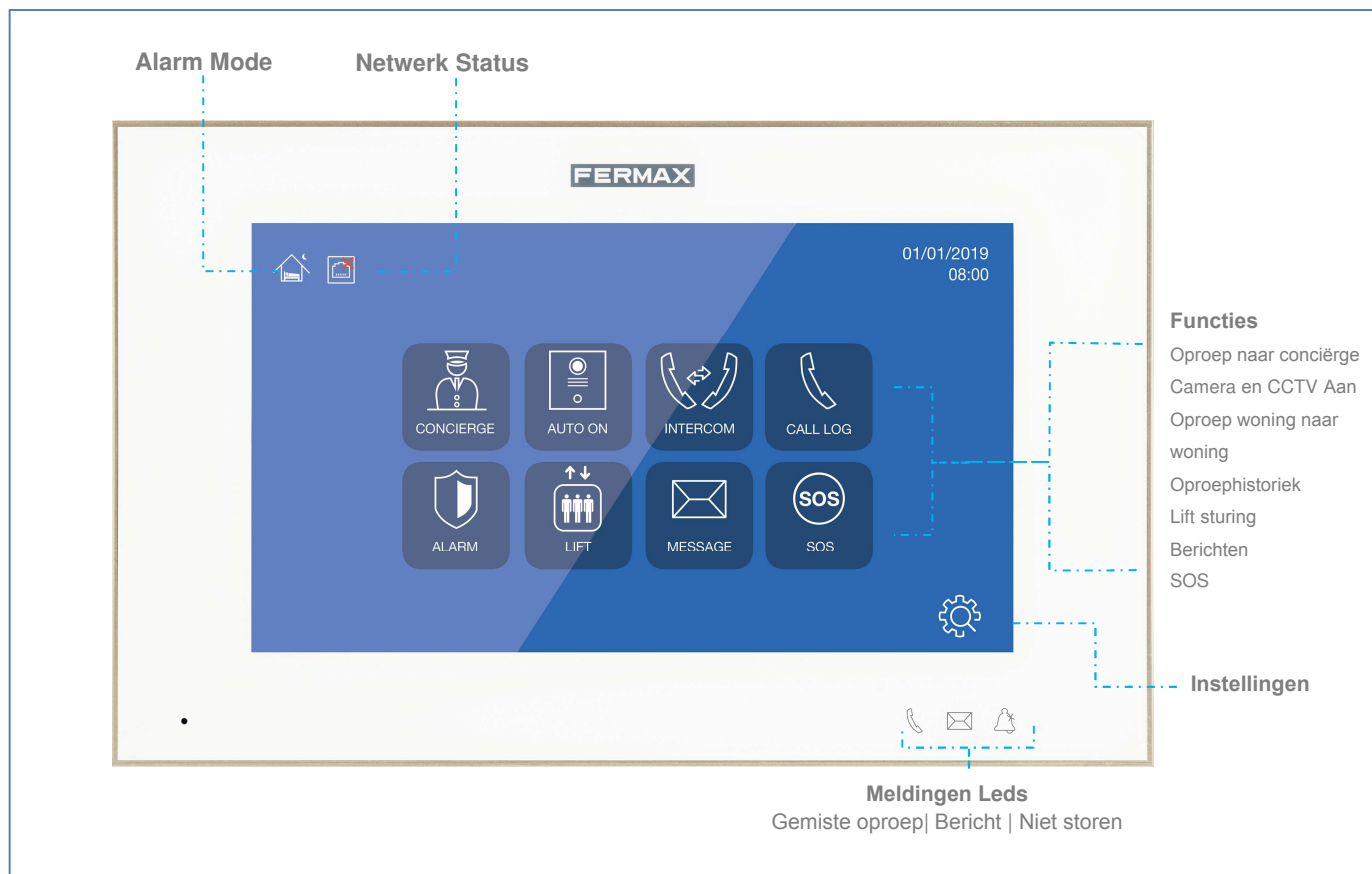

EIGENSCHAPPEN

- Capacitief aanraakscherm (7" / 10")
- Handenvrije Audio Communicatie
- High definition kleuren TFT
- Verschillende beltonen naargelang de bron
- Verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren (Wit en Zwart)
- Bijwerking van de firmware vanop afstand
- Android based
- Beschikbaar in 8 talen (Engels, Spaans, Duits, Pools, Frans, Chinees, Russisch, Turks, Hebreeuws)
- Reset en terug-naar-fabrieksinstelling vanop afstand
- Aansluiting etagebel met weergave van IP-camera
- Weergave van IP CCTV-camera's (tot 8 stuks)
- Extra IP CCTV camera weergave en extra relais bediening tijdens een oproep (tot 4 stuks)
- Relais activatie (tot 8 stuks d.m.v. relaismodule)
- Klaar voor Dobiss Home Automation (Ambiance Pro of NXT), zowel in 7" als 10"
- Foto capture, zowel automatisch als manueel
- Lift sturing met feedback

FUNCTIES




1. CONCIERGE

C



2. BUITENPOST EN CCTV CAMERA AUTO AAN

Gebruikers kunnen het videokanaal van hun buitenpost openen voor . Eens de verbinding met de buitenpost is gemaakt kan de gebruiker foto's nemen, spreken en indien gewenst de deur openen. De foto's kunnen geëxporteerd worden naar een micro SD-kaart. Het is ook mogelijk om toegewezen CCTV-camera's te bekijken. Deze functie kan uitgeschakeld worden door de installateur.



3. EXTRA CAMERA('S) EN OPENING EXTRA DEURSLOT(EN) TIJDENS GESPREK

Tijdens een oproep kunnen beelden van tot 4 extra camera's weergegeven worden om een andere kijkhoek te bieden of om een bezoeker te volgen. Tegelijkertijd kunnen tot 4 extra relais aangestuurd worden om bijkomende deuren of hekken te openen.




4. VIDEO DEURBEL

Een drukknop (etagebel) kan aangesloten worden om een deurbel klank te activeren op de monitor. Om de veiligheid te verhogen kan bij het aanbellen aan de deur automatisch de video van een IP CCTV-camera weergegeven worden.



5. HUIS-NAAR-HUIS OPROEP

Via de monitor kunnen bewoners van dezelfde wooneenheid naar elkaar bellen. Deze optie kan door de installateur uitgeschakeld worden.



6. OPROEPLIJST

Gebruikers krijgen een duidelijk overzicht van hun oproepgeschiedenis via de Call Log Interface, en kunnen browsen door de foto's die bij elke oproep genomen worden. De bestanden kunnen individueel of collectief gewist worden.



7. FOTO CAPTURE

Er kan automatisch een foto genomen worden indien een oproep binnen komt. Indien gewenst kunnen er manueel bijkomende foto's genomen worden. De installateur kan deze optie uitschakelen.




8. BERICHTEN

Gebruikers kunnen tekst-boodschappen ontvangen van hun gebouwenbeheerder. Zo kunnen ze bericht krijgen van de levering van een pakje, van een geplande onderhoudsbeurt of van een belangrijke gebeurtenis in hun wooncomplex (vereist gebruik van management software). Maximum 64 berichten. De installateur kan deze optie uitschakelen.



9. LIFT STURING

Bewoners kunnen de lift naar hun bezoekers sturen om hun verdieping te bereiken op het moment dat de deur aan de buitenpost geopend wordt via hun monitor. Bewoners kunnen de lift oproepen vooraleer ze hun appartement verlaten, zodat de liftkooi reeds op hun verdieping wacht. De installateur kan deze optie uitschakelen.



10. SOS

De gebruikers kan een SOS-alarm activeren door dit icoon aan te raken gedurende verschillende seconden waardoor een bericht verstuurd wordt naar de conciërge en de management software.



12. NIET STOREN

Het is mogelijk om tot 8 relaismodules te activeren met Ref.1616

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Systeem:

- CPU: Quad-core
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

Scherm:

- 7 en 10 inch formaat
- Capacitief aanraakscherm
- Formaat: 16:9
- Resolutie: 1024x600
- Helderheid: 7" 200cd/m2; 10" 220cd/m2
- Contrast: 7" 400/1; 10" 450/1
- Kijkhoek: 7" 160° Horizontaal, 130° Verticaal; 10" 120° Horizontaal, 110° Verticaal

Audio/Video Eigenschappen:

- G.711 audio codec
- H.264 video codec
- RTSP compatibel voor CCTV IP camera's
- Audio niveau aanpasbaar bij gesprek en mute
- Handenvrije bediening
- Privé gesprek
- Keuze van beltoon naar gelang oorsprong oproep

Energieverbruik:

- In standby: 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Bij gesprek: 500 mA (7") / 600 mA (10")

Gebruiksspanning

- PoE
- 12 Vdc

Verbindingen

- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10") voor afscheiding netwerk gebouw/appartement
- Input etagebel
- Ingebouwde webserver voor configuratie en aanpassing vanop afstand

Werkomgeving

- Temperatuur: -10 °C .. +55 °C
- Vochtigheid: 20 – 85% (Niet-condenserend)
- IP: 30

REFERENTIES


WIT 7"

14701	WIT 7" MONITOR POE WIT
14703	WIT 7" MONITOR POE ZWART
9541	WIT / MIO CONNECTORPLAAT


WIT 10"

14811	WIT 10" HOME AUT. MONITOR POE WIT
14813	WIT 10" HOME AUT. MONITOR POE ZWART
1489	WIT 10" INBOUWDOOS

AFMETINGEN

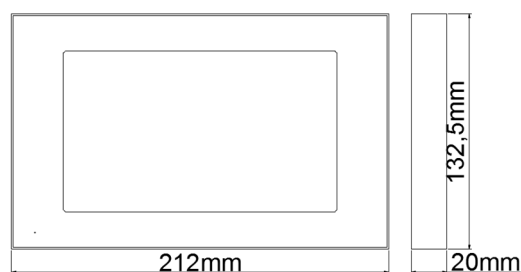


WIT 7" MONITOR

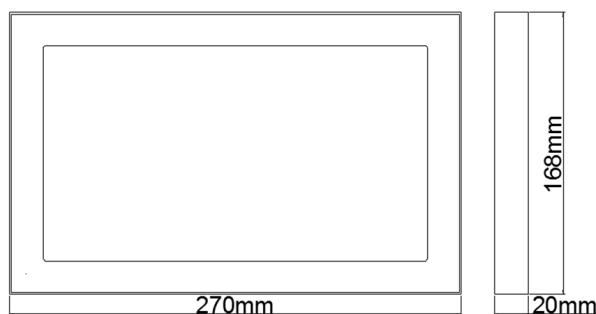

WIT 10" MONITOR

AANSLUITINGEN

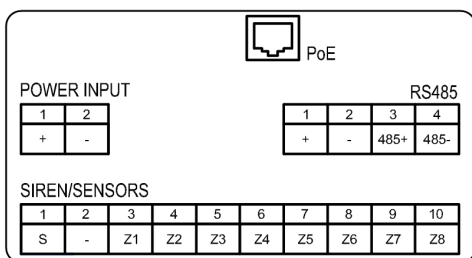


WIT 7"

RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE

1-2 (+, -) : 12 Vdc. Voeding

1-4 (+, -; 485+, 485-) : 12 Vdc Output; RS485 seriële poort

1 (S),- : 12 Vdc voor extra hoorn/bel

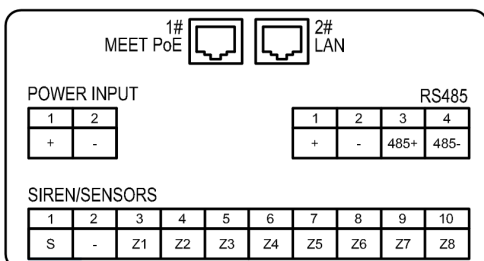

WIT 10"

2 x RJ-45 10/100 Base -T Ethernet/PoE


1-2 (+, -) : 12 Vdc. Voeding

1-4 (+, -; 485+, 485-) : 12 Vdc Output; RS485 seriële poort

1 (S),- : 12 Vdc voor extra hoorn/bel

INSTALLATIE

Opbouw installatie (WIT 7" en WIT 10" monitor)

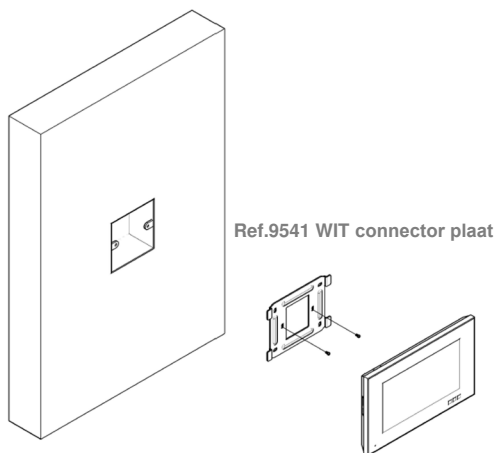

Inbouw installatie (enkel WIT 10")

